



異形型ゴムカバー

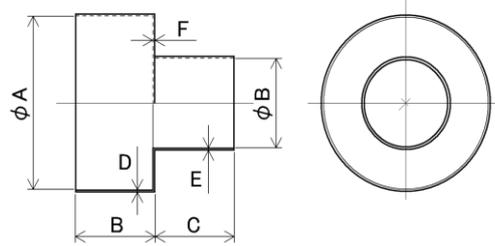
鞘管用ゴムキャップ

用途：鞘管内への異物混入防止。

完全な止水効果はありません。



鞘管をバンドで固定し、本管はフリー

鞘管径/本管径	ϕA	ϕB	C	D	E	F	G								
200A×100A	216.3	114.3	100	100	2.0	2.0	2.0								
300A×150A	318.5	165.2	100	100	2.0	2.0	2.0								
400A×200A	406.4	216.3	100	100	2.0	2.0	2.0								
500A×300A	508.0	318.5	100	100	2.0	2.0	2.0								
								<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">製品物性 (材質： NR/CR)</td> <td>引張強さ</td> <td>15.0MPa</td> </tr> <tr> <td>伸び</td> <td>450%</td> </tr> <tr> <td>硬さ</td> <td>60±5</td> </tr> </table>	製品物性 (材質： NR/CR)	引張強さ	15.0MPa	伸び	450%	硬さ	60±5
製品物性 (材質： NR/CR)	引張強さ	15.0MPa													
	伸び	450%													
	硬さ	60±5													

単位：mm

物性値は保証値ではありません。

お問い合わせは

株式会社 但馬物産

タジマエンジニアリング株式会社

本社 〒660-0823 兵庫県尼崎市大物町2丁目3番3号

TEL(06)6430-9106(代) FAX(06)6430-9160

東京 〒140-0011 東京都品川区東大井中2丁目20番8号キャナルステージ101号

TEL(03)3766-9371(代) FAX(03)3766-9715